

Specyfikacja Techniczna

Nazwa produktu:	Tivoli / Tivoli Online / Tivoli Multiline
Opis produktu:	Płytki pętlowe
Rodzaj włókna:	100% Solution Dyed Nylon (Polyamide-PA)
Rozmiar płytki:	50 cm x 50 cm
Ciężar włókna:	600g/m ² +/-10%
Ciężar całkowity:	4050g/m ² +/-10%
Wysokość runa:	4.0mm +/-10%
Grubość całkowita:	6.5mm +/-10%
Gęstość rzędów; rozstaw igieł:	1/10; 50
Gęstość pętlowania:	196,500/m ² +/-10%
Rodzaj podkładu:	Bitum-Accummen™, w 75% z recyklingu
Klasa użytkowa:	BS EN 1307 Heavy Commercial Use, Klasa 33
Klasa komfortowa:	LC2
Klasa ogniowa:	Euroclass Bfl-s1
Ogrzewanie podłogowe:	Dopuszczalne do 27°C
Test krzesła na kółkach:	BS EN 985 Pass - do użytku ciągłego
Test retencji:	BS ISO 10361: Method B:2000 3 do 4
Odporność na deformacje statyczne:	BS 4939:1987 (2003) Recovery >80%
Odporność na deformacje dynamiczne:	BS ISO 2094:1999 (2005) Loss <20%
Napięcie elektrostatyczne:	BS ISO 6356:2000 <2kV
Odporność na płowienie:	BS EN ISO 105 - B02 Minimum 6
Odporność na szamponowanie:	BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5
Pochłanianie dźwięku:	BS EN 354:2003
Tłumienie krokowe średnie:	BS EN ISO 10140-3:2010 23dB
Tłumienie krokowe przy 1000Hz:	BS EN ISO 10140-3:2010 35.6dB
Odporność termiczna:	Tog Rating 0.39; ISO 8302: 0.04 m2K/W
Stabilność wymiarowa:	≤ 0,2 %
Liczba płytek w opakowaniu:	20 (5m ²)
Ocena wg BREEAM:	Ocena BREEAM A i A+ w całym zakresie produktu. Szczegóły na stronie www.breeam.co.uk



Do produkcji tego wyrobu użyto energii odnawialnej.



Numer certyfikatu
Environmental Profiles Scheme
ENP353



Certyfikat numer: FM01440
BS EN ISO 9001:2008




Klasa emisji substancji lotnych w skali od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja)

Informacje dotyczące ochrony środowiska

- Produkty Burmatex spełniają klasę A i A+ norm budowlanych zdefiniowanych przez BREEAM.
- Produkty Burmatex spełniają jeden lub więcej kryteriów kwalifikujących do SKA.
- Wszystkie produkty (rulony i płytki) produkowane są na terenie jednego zakładu w Wielkiej Brytanii.
- Wszystkie surowce, w tym włókna, pozyskiwane są lokalnie, tj. w obrębie 20 mil (jeśli to możliwe).
- Ponad 75% podkładu Accumen™ pochodzi z recyklingu.
- Minimalizowanie zużycia surowców i energii poprzez ciągłą kontrolę i doskonalenie produkcji.
- Wszystkie odpady podlegają recyklingowi, a energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych.
- Wszystkie produkty Burmatex posiadają klasę użyteczności Heavy Contract i 10 lat gwarancji.
- VOC: klasa A+

Zalecane sposoby układania:

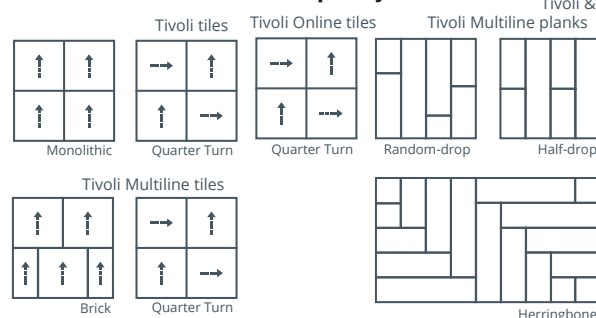

LEED® v4 - Poprzez wykorzystanie produktów Burmatex we wnętrzach budynku komercyjnego można zwiększyć ocenę, jaką obiekt ten otrzyma w ramach certyfikatu LEED v4. Certyfikat LEED ocenia cały budynek, a nie poszczególne produkty. Produkty Burmatex mogą przyczynić się do spełnienia następujących kryteriów LEED v4: NC-v4/CI-v4 MRC2/MRC3, MRC3/MRC4, EQc1 (Strategie jakości powietrza wewnętrznego), EQc2 (niska emisja materiałów), EQc6 (oświetlenie wewnętrzne- opcja 2) oraz EQc9 (wydajność akustyczna). Więcej informacji na temat LEED na stronie www.usgbc.org/contact

Burmatex zastrzega sobie prawo do ulepszania specyfikacji wszystkich produktów bez uprzedniego powiadomienia. E&OE.
Zamówienia podlegają warunkom sprzedaży Burmatex. Więcej: www.burmatex.co.uk/termsandconditionsofsale