

specyfikacja techniczna

Nazwa produktu
Opis produktu
Rodzaj włókna
Rozmiar płytki
Ciężar włókna
Ciężar całkowity

ZIP
Strukturalne Igłowane
85 % PP, 15% Nylon
50 cm x 50 cm
1000g/m² +/-10%
4250g/m² +/-10%

Zalecane sposoby
układania




Grubość całkowita

8,0mm



Rodzaj podkładu
Klasa użytkowa

Accummen™, w 75% z recyklingu
BS EN 1307 Heavy Commercial Use, Klasa 33



Klasa ogniowa
Ogrzewanie podłogowe
Test krzesła na kółkach
Test retencji
Odporność na deformacje statyczne
Odporność na deformacje dynamiczne
Napięcie elektrostatyczne
Odporność na płowienie
Odporność na szamponowanie
Pochłanianie dźwięku
Tłumienie krokowe średnie
Tłumienie krokowe przy 1000Hz
Liczba płytek w opakowaniu

Euroclass Bfl-s1
Dopuszczone do 27C
BS EN 985 Pass - do użytku ciągłego
BS ISO 10361: Method B:2000 3 do 4
BS 4939: 1987 (2003) Recovery >80%
BS ISO 2094: 1999 (2005) Loss <20%
BS ISO 6356:2000 <2kV
BS EN ISO 105 - B02 Minimum 6
BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5
BS EN 354:2003
BS EN ISO 10140-3:2010 17dB
BS EN ISO 10140-3:2010 16,1dB
20 (5m²)

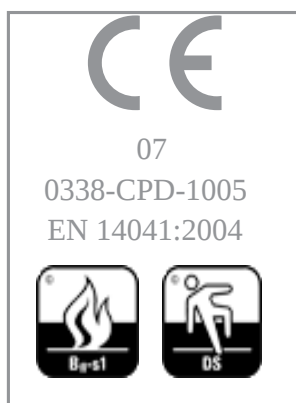

Do produkcji tego wyrobu
użyto energii odnawialnej



Numer certyfikatu
Environmental Profiles Scheme
ENP353



Certyfikat numer: FM01440
BS EN ISO 9001:2008



Klasa emisji substancji
lotnych – w skali od A+
(bardzo niska emisja) do C
(wysoka emisja)

informacje dotyczące ochrony środowiska

- Produkty Burmatex spełniają klasę A i A+ norm budowlanych zdefiniowanych przez BREEAM
- Produkty Burmatex spełniają jeden lub więcej kryteriów kwalifikujących do SKA
- Wszystkie produkty (rulony i płytki) produkowane są na terenie jednego zakładu w Wielkiej Brytanii
- Wszystkie surowce, w tym włókna, pozyskiwane są lokalnie, tj. w obrębie 20 mil (jeśli to możliwe)
- Ponad 75% podkładu Accumen™ pochodzi z recyklingu
- Minimalizowanie zużycia surowców i energii poprzez ciągłą kontrolę i doskonalenie produkcji
- Wszystkie odpady podlegają recyklingowi, a energia elektryczna pochodzi ze źródeł o niskiej emisji
- Wszystkie produkty Burmatex posiadają klasę użyteczności Heavy Contract i 10 lat gwarancji
- VOC: klasa A+

LEED® v4 - Poprzez wykorzystanie produktów Burmatex we wnętrzach budynku komercyjnego można zwiększyć ocenę, jaką obiekt ten otrzyma w certyfikacie LEED v4. Certyfikat LEED ocenia cały budynek, a nie poszczególne produkty. Produkty Burmatex mogą przyczynić się do osiągnięcia kryteriów LEED v4: NC-v4/CI-v4 MRC2/MRC3, MRC3/MRC4, EQc1 (Strategie jakości powietrza wewnętrznego), EQc2 (niska emisja EQc6 (oświetlenie wewnętrzne- opcja 2) oraz EQc9 (wydajność akustyczna).

Więcej informacji na temat LEED na stronie www.usgbc.org/contact